

TAKMill mini

เวอร์ชัน กะทัดรัด เปิดตัวแล้ว!

เปิดตัว "TAKMill" รุ่นใหม่ของเรา
เครื่องจักรขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายและใกล้ชิดกับผู้ใช้มากขึ้น!
ด้วยดีไซน์กะทัดรัด รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
ให้คุณสร้างสรรค์งานได้เหมือนมืออาชีพ
ได้ง่ายกว่าที่เคย!



มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย สามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้


สำหรับผู้ใช้งานมืออาชีพ

ใช้งานง่ายในช่วงช่องว่างของกระบวนการผลิต
เช่น การลบมุมหรือเจาะรู ด้วยสปีดเดิลความเร็วสูง
ที่ช่วยให้การตัดชิ้นงานราบรื่นไม่มีสะดุดและเมื่อ
นำไปใช้ร่วมกับ 4 อุปกรณ์สำคัญในงานผลิต
ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, เครื่องสแกน 3 มิติ,
เครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่อง CNC
จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเต็มที่!




สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่

เหมาะสำหรับงานพัฒนาและออกแบบต้นแบบ
ใช้ในการสร้างต้นแบบภายในองค์กร หรือ
เป็นขั้นตอนถัดไปจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เพื่อยกระดับการผลิตออกจากนี้
ยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย
ตั้งแต่การฝึกอบรมทางเทคนิคไปจนถึง
การสาธิตการผลิตในสถานศึกษา



โหมดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่


มาพร้อมกับ "โหมดช่วยเหลือ" ที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดแต่งชิ้นงาน
เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ที่เครื่องแนะนำ ตั้งแต่การเลือกโปรแกรมตัดแต่ง
ปรับความเร็วการป้อน ไปจนถึงการติดตั้งชิ้นงาน TAKMill จะช่วยแนะนำทุกขั้นตอน
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

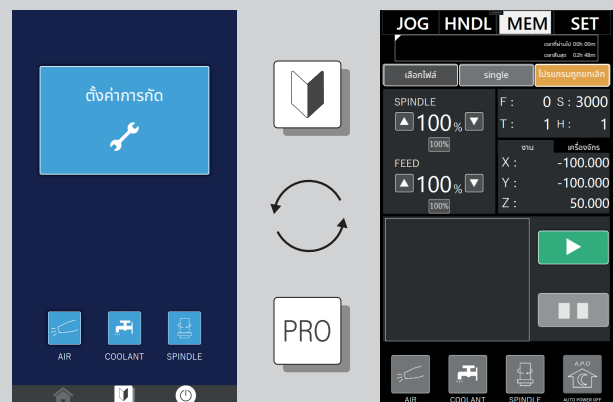

การวัดความยาวเครื่องมืออัตโนมัติ / การตรวจจบเครื่องมือหัก

การตั้งค่าการวัดความยาวเครื่องมือ
ที่ปกติต้องทำด้วยมือ
ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยลดขั้นตอน
การเตรียมงานของเครื่องจักร
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันตรวจจบการหักของเครื่องมือ
ที่จะหยุดโปรแกรมโดยอัตโนมัติหากพบว่าเครื่องมือหัก


*จำเป็นต้องตั้งค่าHolder



TAKMill mini สเปค

ขอบเขตการทำงาน	X400mm Y350mm Z200mm	หน่วยควบคุม	mico(Original Controller)
Maximum operation speed	3000mm/min (G00 G01)	การถ่ายโอนข้อมูล Processing	LAN , USB
ขนาดของโต๊ะทำงาน	X420mm Y370mm	แหล่งจ่ายไฟ, การใช้พลังงาน	กระแสไฟฟ้าแบบ 1 เฟส AC 100V 15A 2P พร้อมการต่อสายดิน กระแสไฟฟ้าแบบ 1 เฟส AC 200V 15A 2P พร้อมการต่อสายดิน
ความละเอียด	0.001mm	แรงดันลมที่ต้องการ	เมื่อใช้ ATC: ความดัน 0.6MPa 50L/นาที ขึ้นไป เมื่อใช้ระบบเป่าลม (สูงสุด): ความดัน 0.6MPa 80L/นาที
ประเภทของสปีนเดิล	NR3060-AQC	ขนาดภายนอก	ตัวเครื่อง : W800mm D930mm H870mm
กำลังของสปีนเดิล	Built-in type 350W	น้ำหนัก	น้ำหนักตัว: 180กก
ความเร็วในการหมุนของสปีนเดิล	5000-60000rpm ※3000-30000rpm(ค่าตुरुเกสูงสุด) *สามารถตั้งค่าความเร็ว 500 rpm ได้เฉพาะในงานการตั้งศูนย์เท่านั้น	ความปลอดภัย	Door Interlock
ความยาวของเครื่องมือ	ระยะห่างจากปลายสปีนเดิล 95 มม ตัวอย่าง: ถ้าHolderมีขนาด 21 มม. ความยื่นของหัวกัดจะเป็น 74 มม.	ฟังก์ชันมาตรฐานอื่น ๆ	"Air blower, door interlock, อุปกรณ์วัดความยาวเครื่องมืออัตโนมัติ, การตัดไฟอัตโนมัติ"
ATC	6 เครื่องมือ แบบDirect	วัสดุในการตัดแต่ง	อลูมิเนียม, ปูนปาสเตอร์, ABS, ไนเคมี, โลหะน้ำหนักเบา
ความแม่นยำของตำแหน่ง	0.050mm/300mm	อุปกรณ์เสริม	คู่มือการใช้งาน
ความแม่นยำของการrepeatedตำแหน่ง	±0.010mm	ตัวเลือกเสริม	Oil mist, coolant, signal tower, ยูนิทดแกน A, โต๊ะย่อย, ชุดเครื่องมือ, ชุดยึด, ปากก้อเก็บฝุ่น

ขนาดภายนอก (mm)

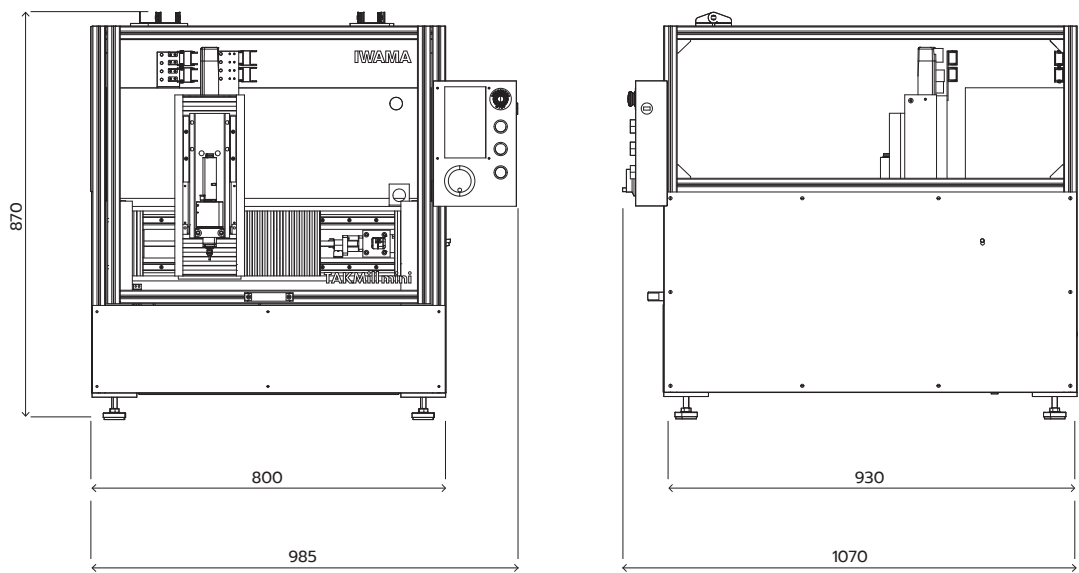

*"TAKMill" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Iwama Kogyo Co., Ltd.

モデリングマシン・工作機械メーカー

株式会社岩間工業所 **IWAMA**
for your best partner



本社・第一工場 Tel:054-347-1486
〒420-0053 静岡県静岡市清水区渋川13-4

東京テクニカルセンター Tel:03-6715-1884
〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15
テクノFRONT森ヶ崎404

ホームページ / <https://www.iwama-me.co.jp> お問い合わせ / info@iwama-me.co.jp

ตัวแทน/บริษัทขาย



YN2-TEC

YN2-TECH(THAILAND)CO.,LTD (HEAD OFFICE)
294/71-77 Romklao Property Bldg.,Room 503,5th Fl.,
Romklao Rd.,Klongsampraves,Lardkrabang,Bangkok 10520

Tel : 02-136-1353-4 Fax : 02-130-6156
E-MAIL: info@yn2.co.th
Website : www.yn2-tech.com